E y C

ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

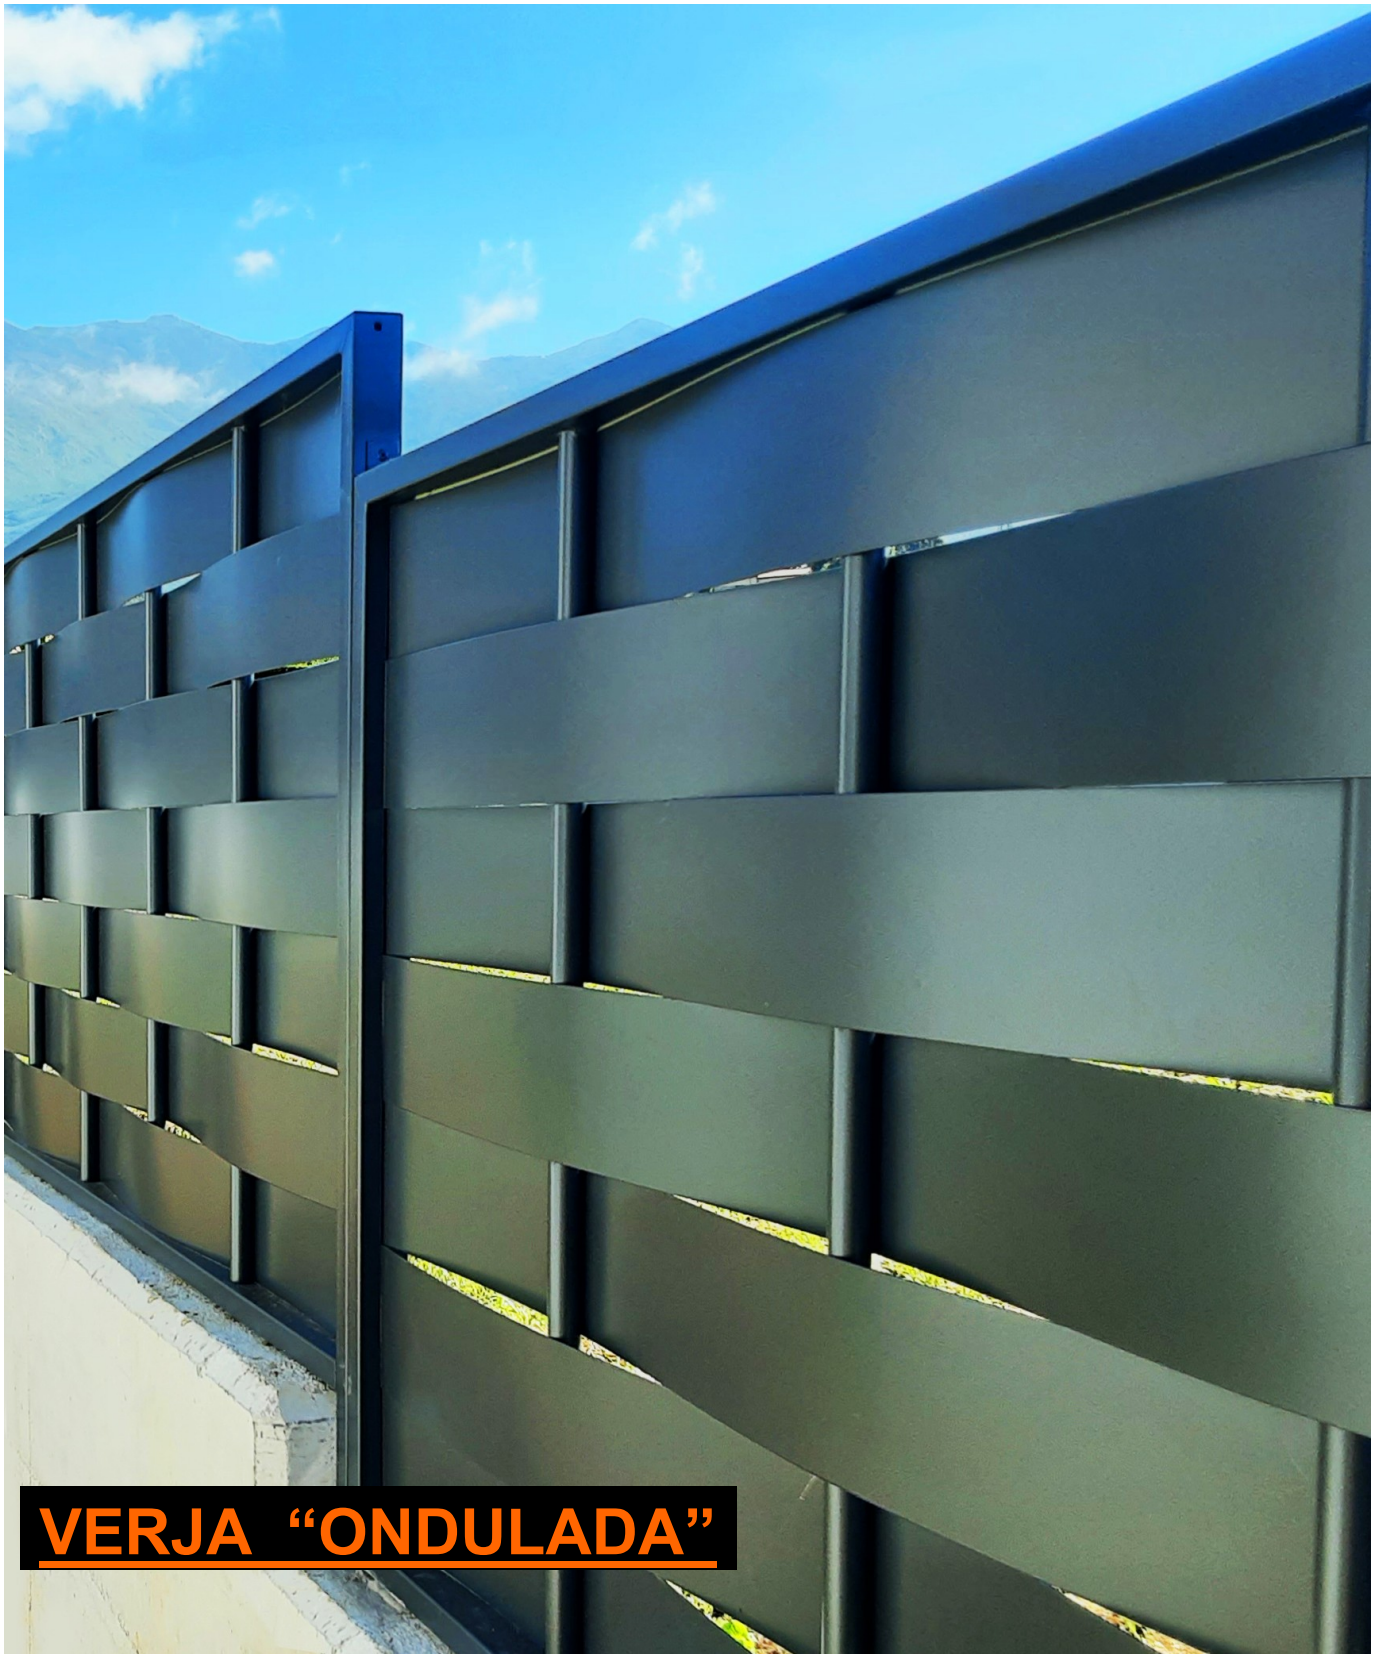

VERJA “ONDULADA”

Innovador diseño con un gran carácter decorativo y una excelente calidad que nos ofrece un producto sin ningún tipo de mantenimiento.

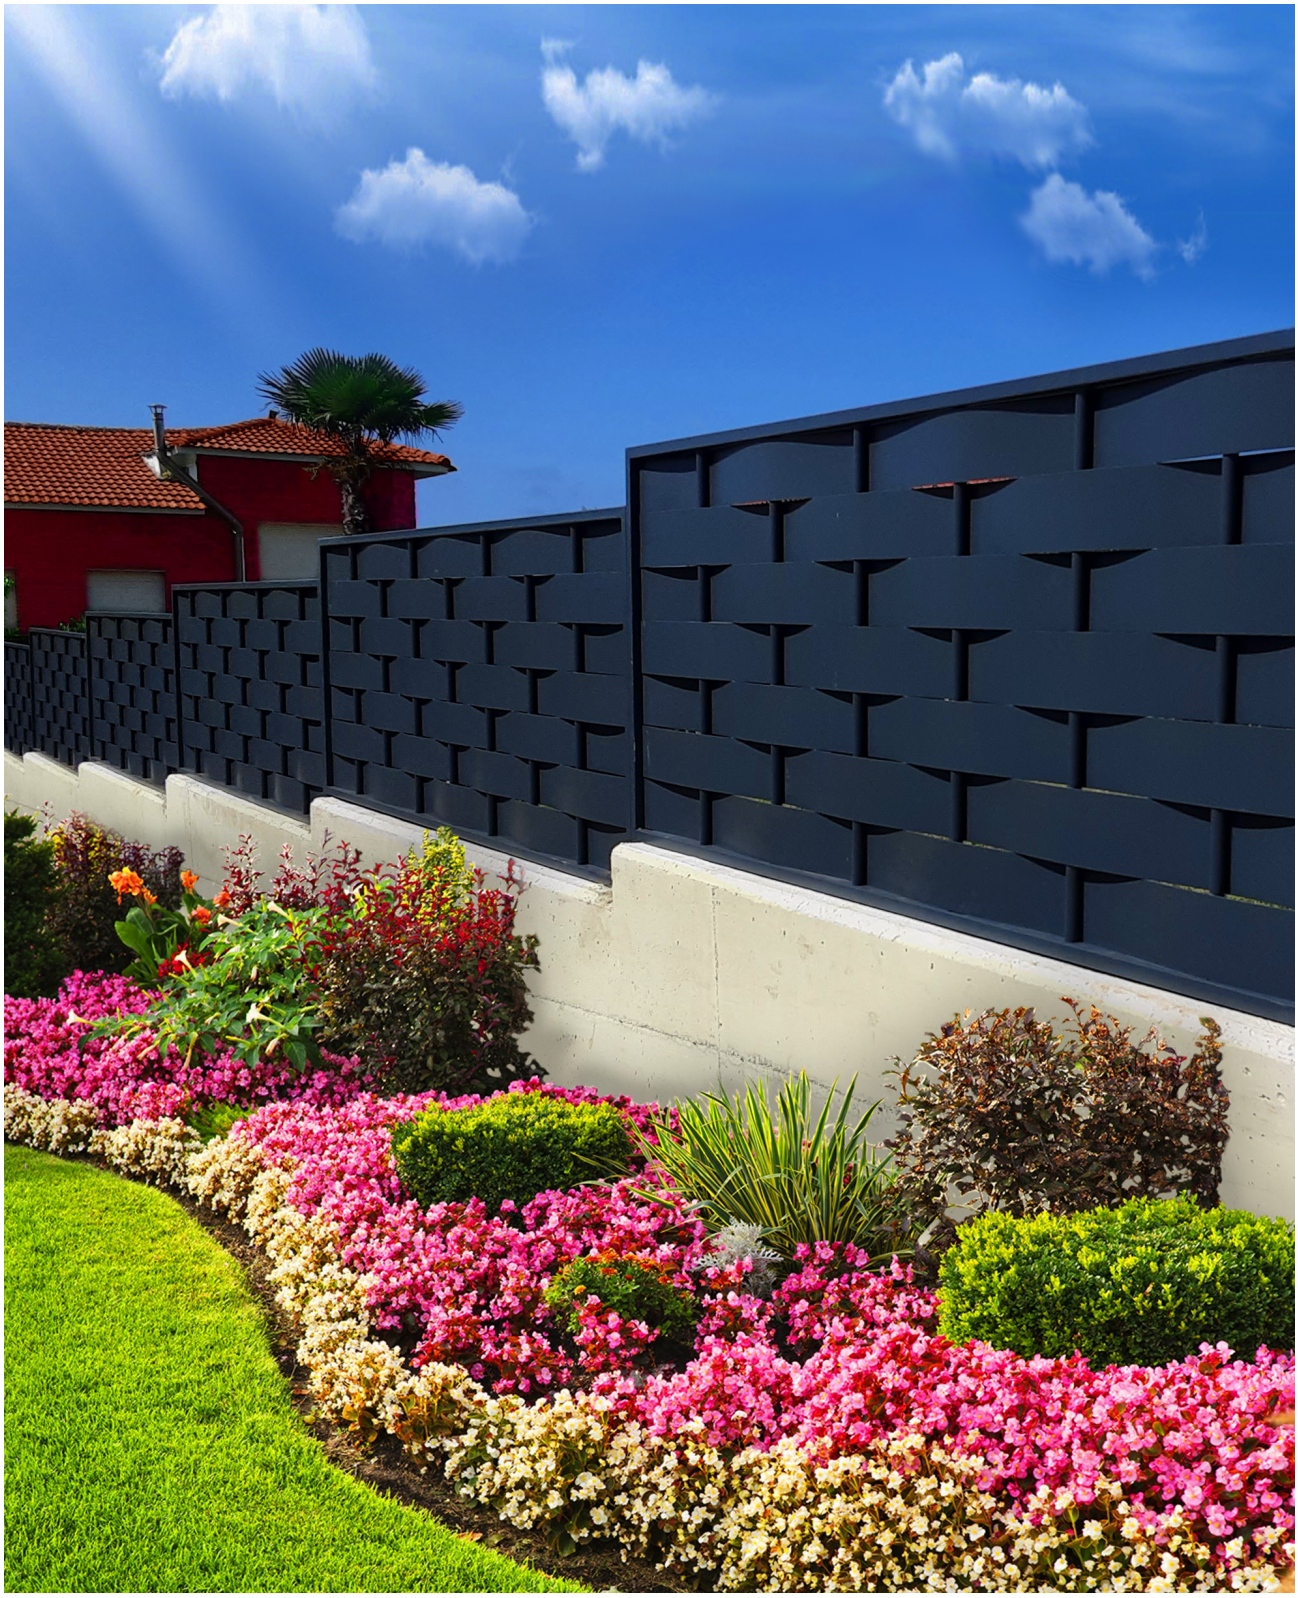

“EyC” ha diseñado esta innovadora **Verja “Ondulada”** para los amantes de la **Privacidad** y a su vez nos proporciona.

Seguridad, Robustez; Elegancia y Estética.

Verja “ONDULADA”

CARACTERISTICAS TECNICAS

Bastidor

Largueros horizontales y verticales de perfil tubular 60x30x1,5 mm.
Refuerzos intermedios fabricados con tubo de diámetro 20x1,50 mm..
.

Guarnecido

Lamas horizontales construidas con chapa ondulada calidad S275JR de 136 x 1,50 mm.

Detalle de Verja “ONDULADA” :

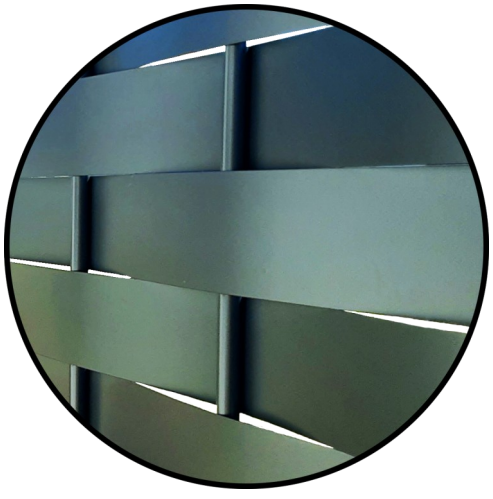

Desarrollo de lama: chapa de 136 x 1,50

DIMENSIONES DE LA VERJA	ALTURA DE LOS POSTES	PESO
		KG / PANEL
3,00 m. de largo x 1,01 m, alto	1.300 mm.	68,00 kg
3,00 m. de largo x 1.55 m. alto	1.800 mm.	92,00 kg

Verja “ONDULADA”

Este tipo de verja se construye con lamas onduladas superpuestas y tubos de refuerzo verticales, proporcionando una privacidad absoluta al conseguir una total invisibilidad tanto en la parte exterior como en la parte interior del recinto.

VERJA “ONDULADA” de 1,00 m. de altura

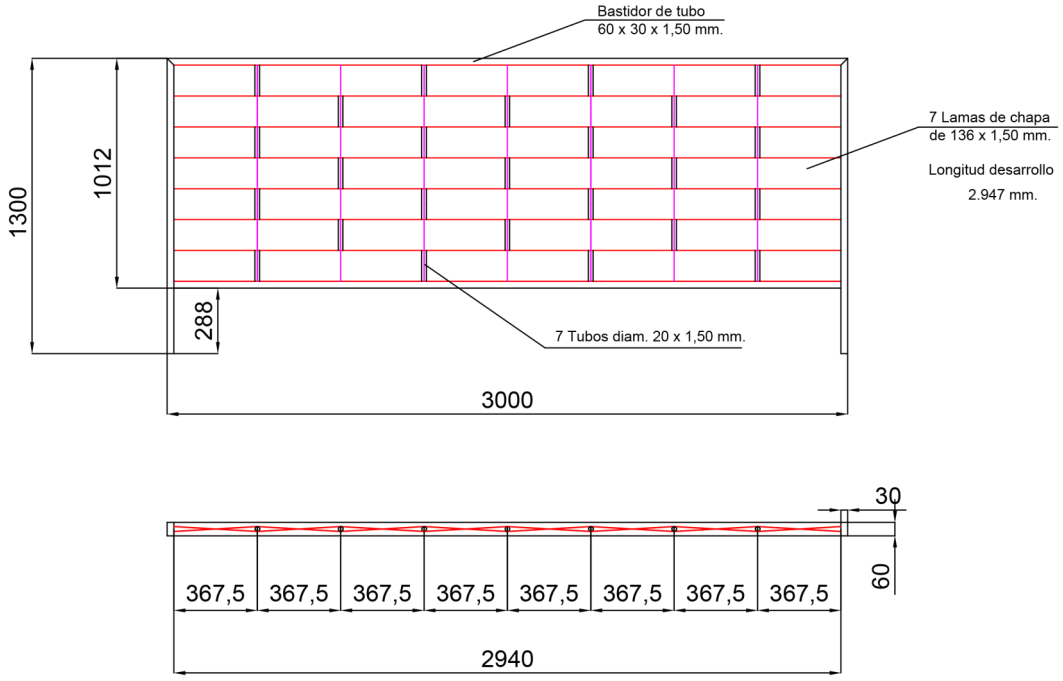

VERJA “ONDULADA” de 1,50 m. de altura

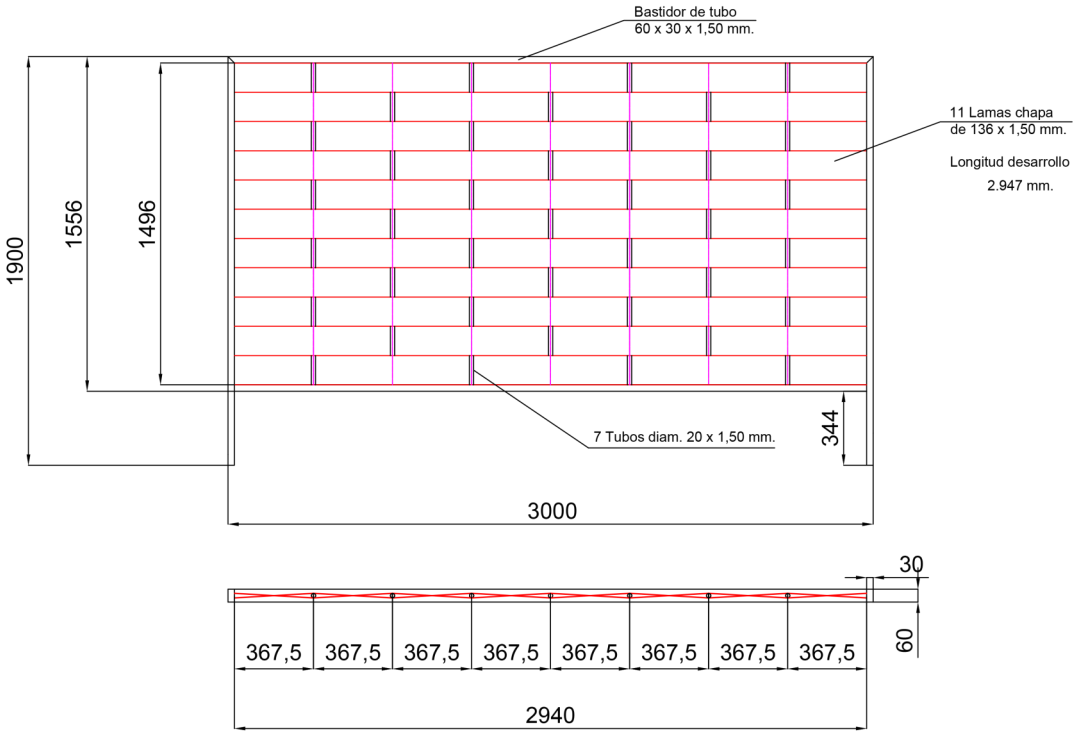

VERJA “ONDULADA”

Calidades de materiales y revestimientos anticorrosivos

ACABADOS:

Galvanizado en caliente por inmersión

Aplicación de proceso y recubrimiento de Zinc s/nomas.

UNE– EN ISO 1461 ;
Calidad de Zinc UNE– EN 1179 ; UNE– EN ISO 9001

Recubrimiento con Polvo poliéster

Capa de pintura en polvo de 80 micras. Color a elegir bajo pedido.

“E y C” ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

Polígono Industrial de Roces nº 1 – C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1)
33211 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 16 74 81
Fax: 985 16 85 72

E-mails: eyc@entramadosycierres.com
oftecnica@entramadosycierres.com

www.entramadosycierres.com

OCTUBRE 2.022