


CIERRES DE MADERA

CERRAMIENTO modelo HUERNA standard

Características: postes verticales de diámetro 12 cm. X 1,25 m con empotramiento incluido, fabricados con cuna en la parte superior encajes laterales para colocar los rollizos horizontales y diagonales de diámetro 10 cm. x 2,00 m. de largo y colocados cada 1,95 m a ejes aproximadamente.


Acabado: Material pino norte tratado en autoclave nivel 4 según norma europea.

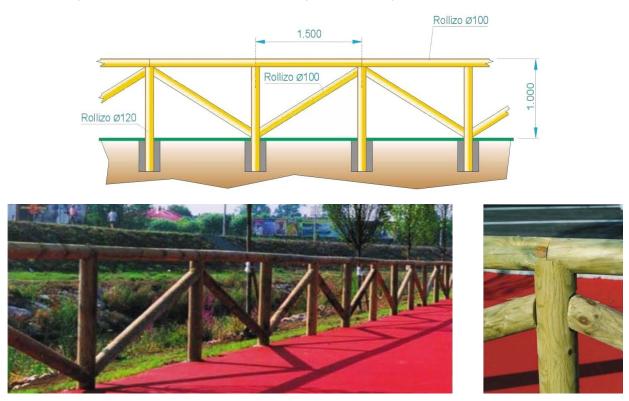

CERRAMIENTO modelo **PONGA** standard

Características: con postes verticales de diámetro 12 cm. X 1,25 m con empotramiento incluido, fabricados con dos encajes laterales para colocar los rollizos horizontales de diámetro 10 cm. x 2,00 m. de largo y colocados cada 2,00 m a ejes aproximadamente.


Acabado: Material pino norte tratado en autoclave nivel 4 según norma europea.

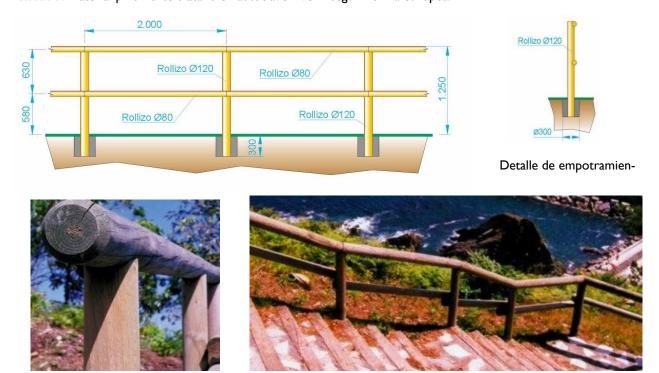

CERRAMIENTOS modelo CABRALES standard

Características: con postes verticales de 95 mm. x 95 mm. x 900 mm. De largo más empotre colocados cada <u>2</u> ml. A ejes aproximadamente y tablilla de 95 mm. X 25 mm. Colocada cada 145 mm. A ejes aproximadamente sobre largueros de 95 mm. X 45 mm.


Acabado: Material pino norte tratado en autoclave nivel 4 según norma europea.

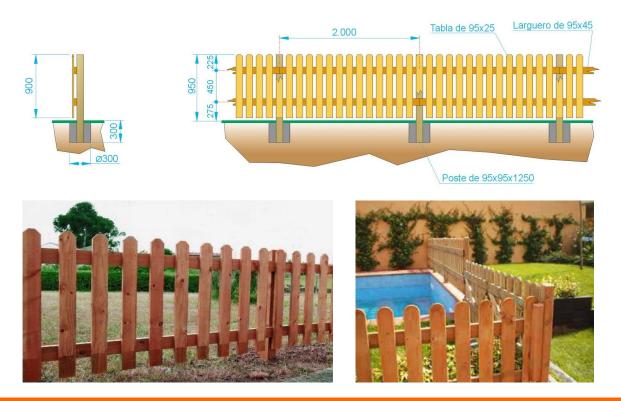

CERRAMIENTOS modelo **SOMIEDO** standard

Características: con postes verticales de diámetro 12 cm. X 1,25 m con empotramiento incluido, fabricados con dos agujeros laterales para colocar los rollizos horizontales de diámetro 8 cm. x 2,00 m. de largo y colocados cada 2,00 m a ejes aproximadamente.

Acabado: Material pino norte tratado en autoclave nivel 4 según norma europea.

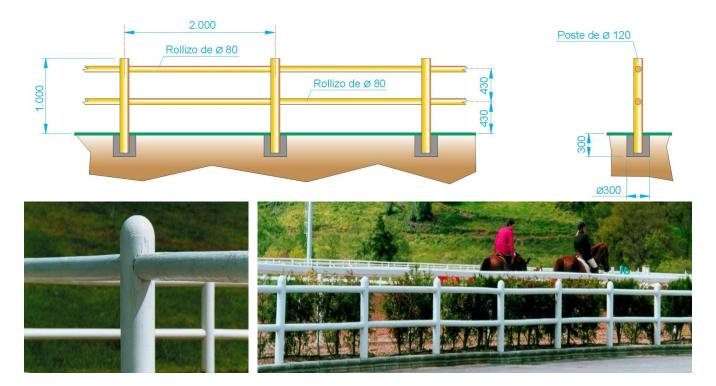







"E y C" ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

Polígono Industrial de Roces n° I – C/Alfred Nobel n° 80 (Nave I) 33211 Gijón - Asturias

> Teléfono: 985 16 74 81 Fax : 985 16 85 72

E-mails: eyc@entramadosycierres.com

comercial@entramadosycierres.com oftecnica@entramadosycierres.com

www.entramadosycierres.com