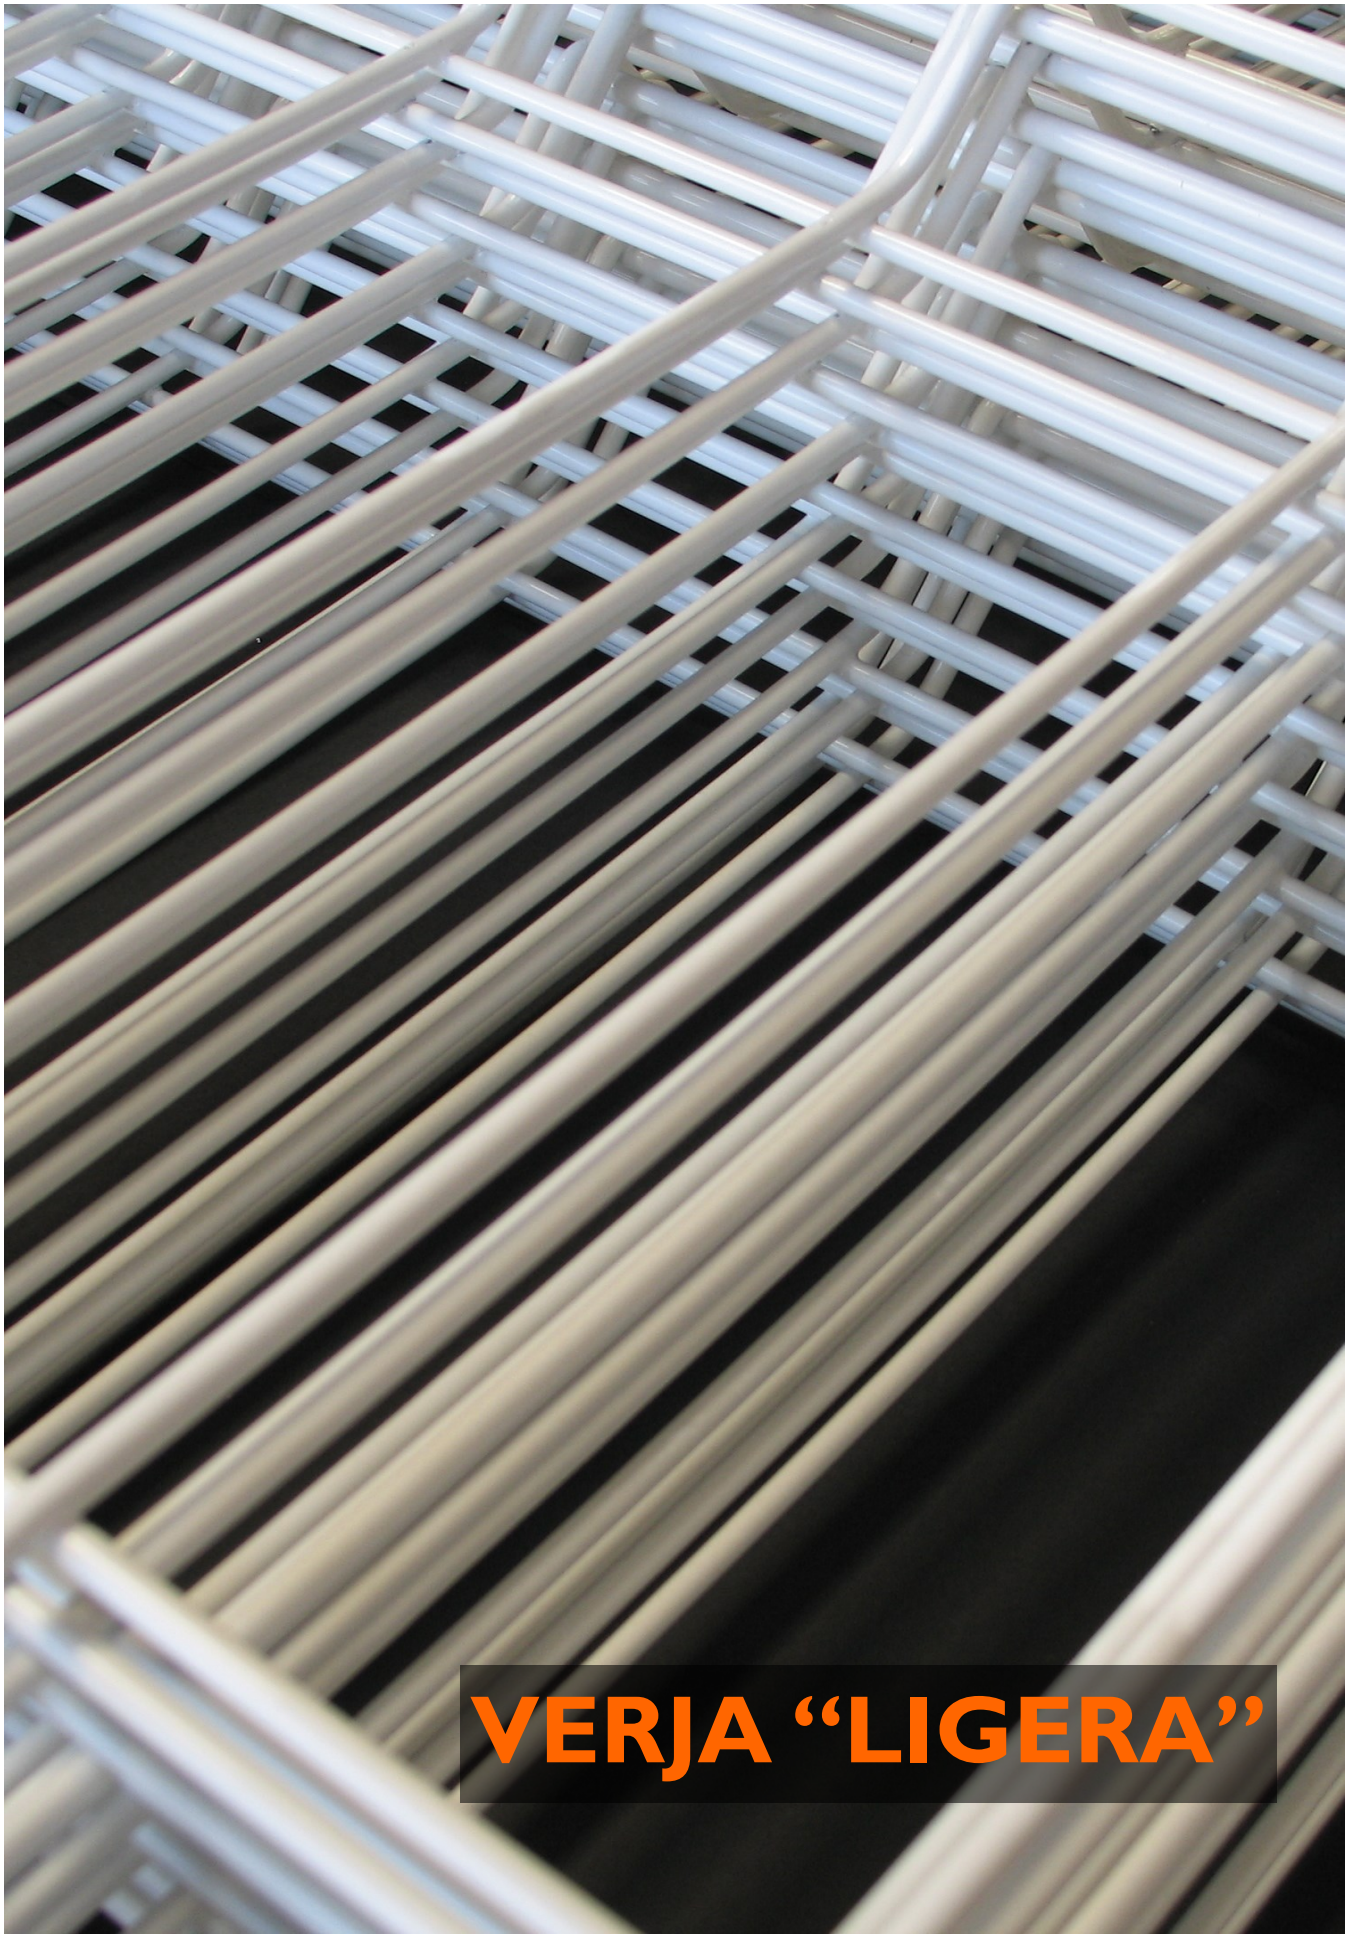

VERJA "LIGERA"

Verja "LIGERA"

Sistema de cerramiento ligero de malla electro-soldada plegada, de rápida instalación. Este tipo de cerramiento está indicado para naves industriales, polideportivos, fincas particulares, etc...

Características generales del panel

Fabricado de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo. Cuadro de malla de 200x75mm, y 50x50mm, en zonas de pliegues (2 pliegues para alturas de 1.00m , 3 pliegues para 1,50 m . y 4 pliegues para 2.00 m.)

En su parte superior está dotado con puntas defensivas de 25 mm.

Diámetro del alambre 5 mm (varillas horizontales y varillas verticales)

Acabados : **A)** Galvanizado Z-275, con una capa de zinc de 20 micras.
B) Galvanizado en caliente por inmersión, con capa de Zinc de 60 micras.
C) Posterior recubrimiento en polvo poliéster.

Colores Estándar : **Verde** **Ral 6005**

VERJA "LIGERA"		
VERJA	**PLIEGUES**	**PESO**
DIMENSIONES DEL PANEL PLEGADO	Nº de pliegues	Kgs / Panel
2,98 m. largo x 1,00 m, alto	2	9,50 kg
2,98 m. largo x 1,50 m. alto	3	14,00 kg
2,98 m. largo x 2,00 m. alto (1,00 m + 1,00 m)	2+2	19,00 kg

POSTES TUBO CUADRADO DE 60 x 60 x 1,5 mm. Distancia a ejes de poste 3,00 m ± 10 mm			
ALTURA NOMINAL	**POSTES**	**FIJACION**	**PESO**
ALTURA DEL POSTE	ALTURAB + EMPOTRE	ABRAZADERAS / POSTE	Kgs / Poste
1,00 m.	1,20 m.	2	3,50 kg
1,50 m.	1,80 m.	3	5,00 kg
2,00 m.	2,40 m.	4	6,75 kg

Tipos de postes

Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. Tapón de poliamida calado a presión con sombrerete para evitar cualquier filtración de agua.

El poste no lleva taladros evitando así efectos de corrosión prematuro.

Acabados: Galvanizado Z-275, con una capa de zinc de 140 gr./m2 por cada cara.
Posterior recubrimiento con pintura en polvo poliéster.

Colores: Blanco Ral 9010
Verde Ral 6005

Sistemas de fijación

Soporte "E y C" en Acero Inox.

Sistema de fijación de los paneles a los postes, compuesto por :

A).– Abrazadera universal "EyC" AISI-304
B).– Pieza de sujeción de verjas en AISI-304 (Yugo)
C).– Tornillo de sujeción M8x12 en AISI-304 con cabeza "Tor" antivandalico

Tornillo Auto-taladrante

Sistema de fijación de los paneles a los postes, compuesto por:

A).– Pieza de sujeción de la verja AISI– 304 (Yugo)
B).– Tornillo auto taladrante de M-5,5x30

Tubo diámetro 48x1,5 mm con pestaña Tapón de poliamida calado a presión con sombrerete para evitar cualquier filtración de agua.

Acabados: Galvanizado Z-275, con una capa de zinc de 140 gr./m2.
Posterior recubrimiento de poliéster.

Colores: Blanco Ral 9010
Verde Ral 6005

Abrazadera:

Sistema de fijación de los paneles a los postes, compuesto por:

A) Pieza para sujeción en Poliamida
B) Tornillo M-8 x 20
C) Tuerca exagonal M-8

“E y C” ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

Polígono Industrial de Roces nº 1 – C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1)
33211 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 16 74 81
Fax : 985 16 85 72

E-mails: eyc@entramadosycierres.com
comercial@entramadosycierres.com
oftecnica@entramadosycierres.com

www.entramadosycierres.com

JUNIO 2.015