VERJA "TUBULAR"

Bastidor de perfil rectangular guarnecido con barrotes

Verja "Tubular"

Sistema de cerramiento metálico de gran seguridad y rigidez.

Fabricado con perfiles horizontales y verticales, soldados ente sí.

"E y C" dispone de la tecnología necesaria para la fabricación de paneles en serie.

Este tipo de cerramientos se instalan en : edificios oficiales y urbanos, parques, fincas particulares, naves industriales, pabellones deportivos, piscinas, etc...

VERJA "TUBULAR"

Características y descripción de los elementos

Verja:

Fabricada con perfil tubular de 50x30x1,5 mm en los barrotes horizontales y perfil tubular de 40x25x1,5 mm, girados a 32º en los barrotes verticales, que van separados entre sí 106,19 mm. La verja va provista de dos apoyos al suelo construidos con tubo de 40x25x1,5mm, para evitar cualquier pandeo o flexión de la misma.

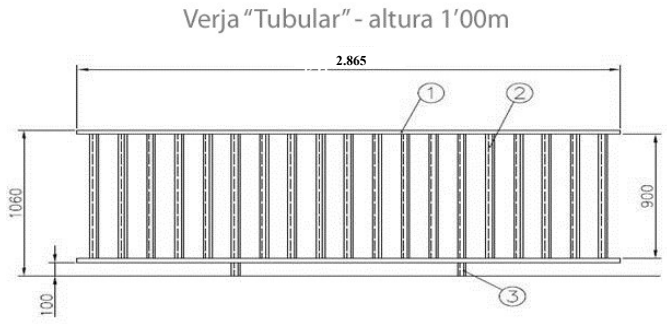

1 .– Tubo de 50 x 30 x 1,5 mm
2.– Tubo de 40 x 25 x 1,5 mm
3.– Tubo de 40 x 25 x 1,5 mm



DETALLE TUBOS VERTICALES

Postes:

Elaborado con tubo de 60x60x1,5mm. Tapón de poliamida colocado a presión en la zona superior, totalmente estanco.

El poste no tiene taladros para evitar problemas de oxidación a corto plazo

Distancia ejes de postes: 3.00 m ± 10 mm

VERJAS				POSTES			SISTEMAS DE FIJACION
Altura nominal	**Altura real Incluidos apoyos**	**Longitud teórica**	**Kg / Verja**	**Longitud del poste**	**Separación a ejes de Postes**	**Kgs / Poste**	**Accesorios por Poste**
0.80 m	860 mm	2.865 mm	31,00 Kg	1.000 mm	3.000 mm	2,75 Kg	2
1.00 m	1.060 mm	2.865 mm	36,00 Kg	1.200 mm	3.000 mm	3,50 Kg	2
1.20 m	1.260 mm	2.865 mm	42,00 Kg	1.500 mm	3.000 mm	4,25 Kg	2
1.50 m	1.560 mm	2.865 mm	51,00 Kg	1.800 mm	3.000 mm	5,00 Kg	2
2.00 m	1.960 mm	2.865 mm	62,00 Kg	2.400 mm	3.000 mm	6,75 Kg	2

ACABADOS

Galvanizado por Sendzimir
Espesor capa de Zinc de 15 micras s/noma UNE-3 6-130-91

Galvanizado por inmersion
Espesor capa de Zinc de 60 micras s/noma UNE- 37.508

Recubrimiento con Polvo poliéster
Capa de pintura de 100 micras. Color verde RAL 6005

VERJA “TUBULAR PLUS”

La verja “Tubular” Plus es igual a la “Tubular” en toda su construcción base, pero lleva además un refuerzo defensivo y decorativo en la parte superior, construido con pletina de 50x5.

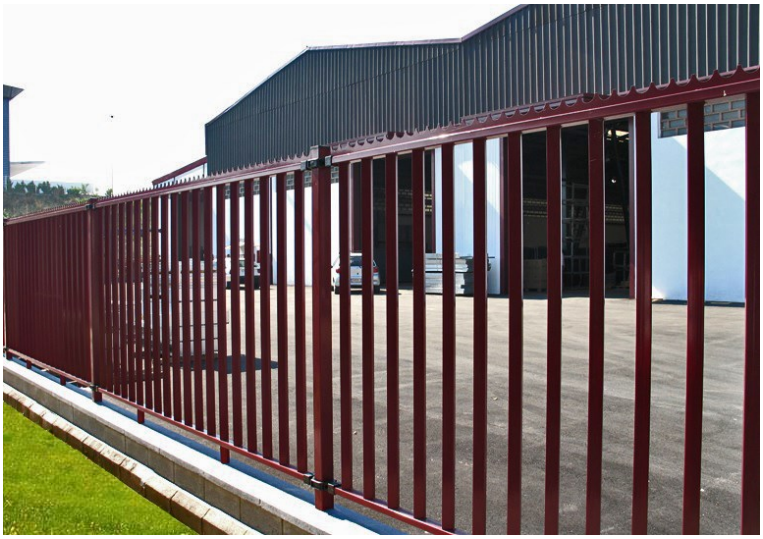

Sistema de fijación "EyC"

Pieza de unión y tornillería (en acero inoxidable AISI-304)
Con una misma pieza se pueden colocar alineaciones rectas y ángulos desde 45 a 225 grados.

Elementos del conjunto:

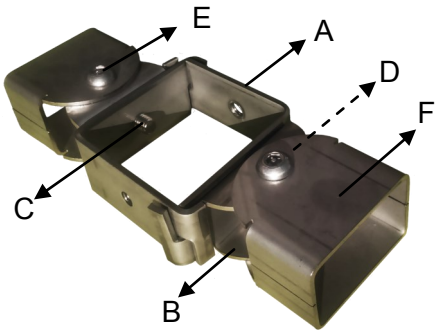

(A) Soporte universal
(B) Pieza en “U”
(C) Tornillo inox. M-8 x 8
(D) Tuerca manguito M-8 x 30
(E) Tornillo inviolable M-8 x 12
(F) Pieza unión a verja

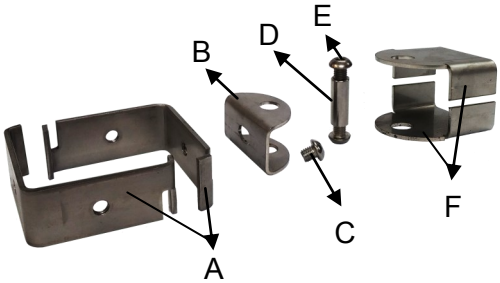

Procedimiento de montaje del sistema de fijación:

1.– Ensamblar las piezas (A) sobre el poste instalado, fijando en altura el soporte con un tornillo (C) en su parte frontal.
2.– Las piezas (B) se fijan lateralmente al soporte universal con los tornillos (C) y de esta forma, el montador determinara el tipo del poste: Extremo, Intermedio, Esquina a 90º o con escalón (véanse mas abajo).
3.– Se colocan las piezas (F) sobre el bastidor superior e inferior de la verja fijándolas con una prensilla.
4.– Se ajustan las piezas (F) colocadas en los bastidores, en las piezas (B) fijándolas mediante los dos tornillos inviolables (E) sobre el manguito separador (D).

Detalle de Postes:

1.- Poste extremo

2.- Poste intermedio

3.– Poste esquina 90º

4.– Poste con escalón

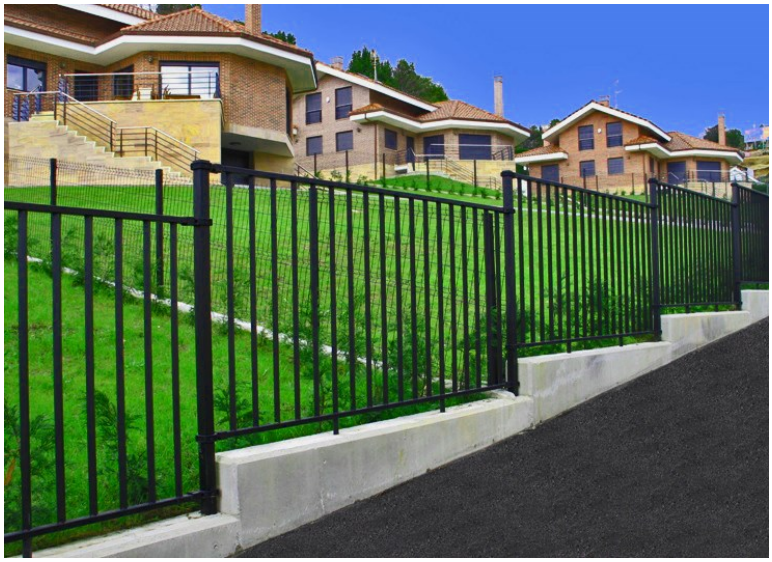

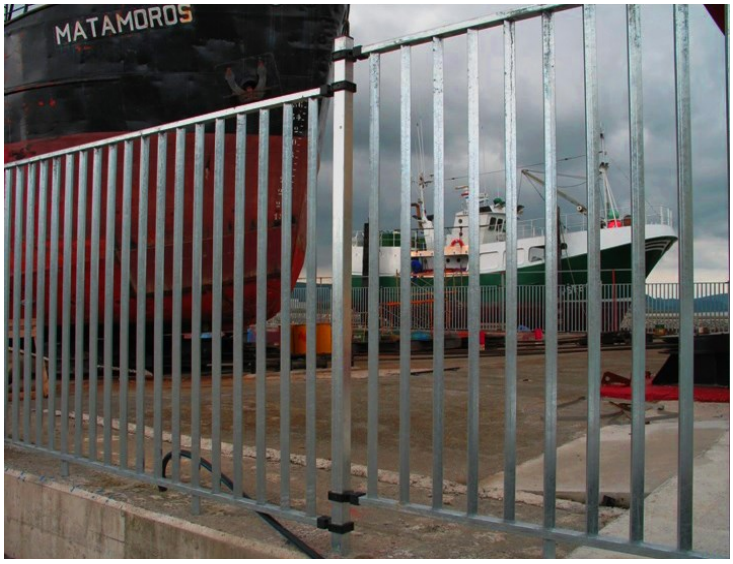

“E y C” ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

Polígono Industrial de Roces nº1 – C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1)
33211 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 16 74 81
Fax: 985 16 85 72

E-mails: eyc@entramadosycierres.com
comercial@entramadosycierres.com
oftecnica@entramadosycierres.com

www.entramadosycierres.com

JUNIO 2.015