E y C

ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

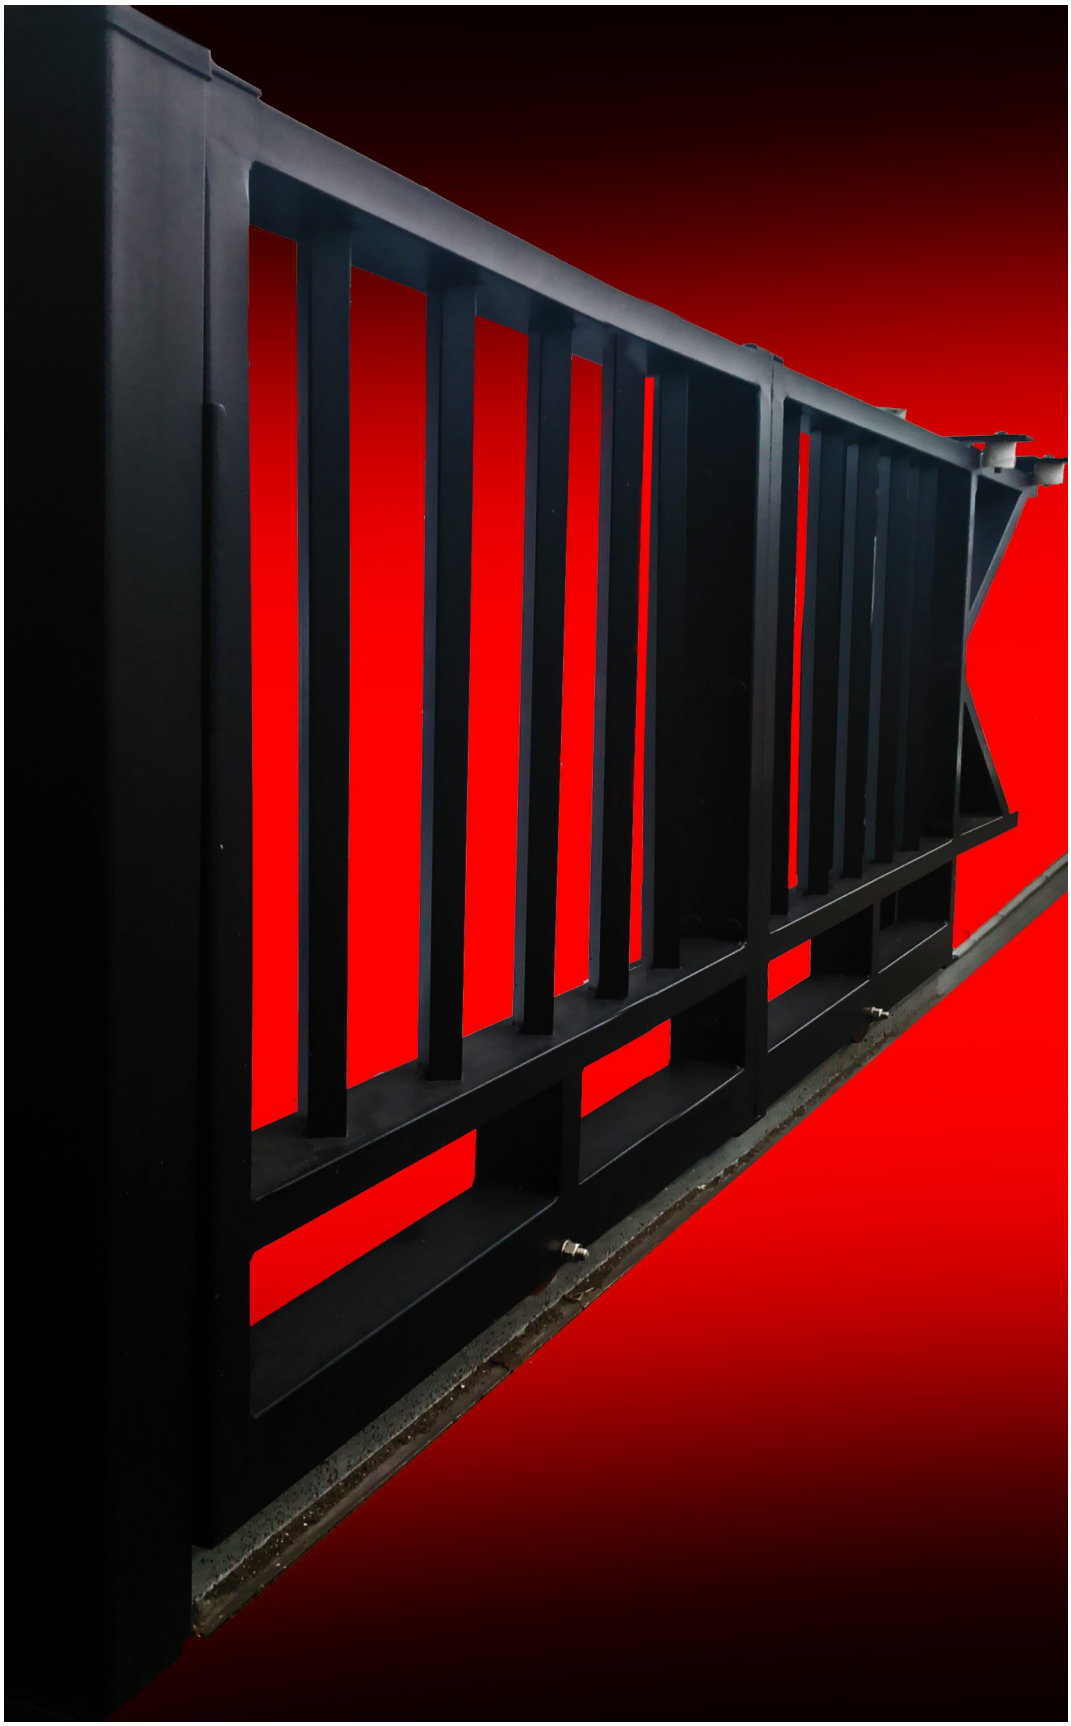

Puertas Correderas Modulares

Puerta Corredera Modular con “VERJA REFORZADA”

CARACTERISTICAS GENERALES

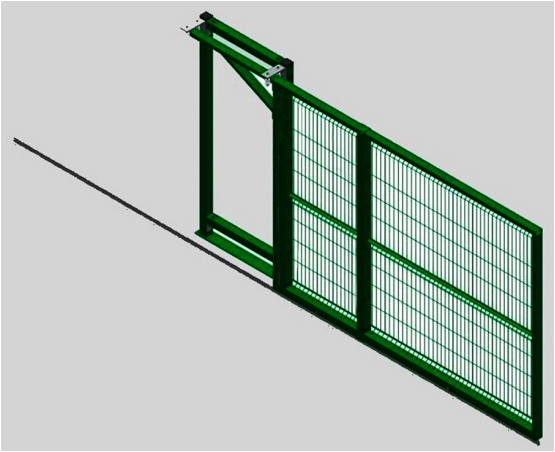

Acabados: Revestimiento plastificado en pintura poliéster con un espesor de 120 micras.

Colores estándar: Verde RAL 6005. Otros colores bajo pedido.

Automatización: Puede instalarse un sistema según catálogo especial de automatismos.

Innovación y sistemas: Modular ; Puente- cola (Kit desmontable)

Utilización: Instalaciones industriales, colegios, organismos públicos, fincas particulares, etc.

Es una puerta corredera robusta fabricada con el sistema modular para su fácil transporte a obra, se puede completar en tramos de 2 m de Longitud y otro complementario de 1 m para conseguir largos impares.

FABRICADAS CON:

Bastidor
Para puertas de 3m a 10 m de luz
Tubo de 80 x 40 x 2,0 mm y 80 x 80 x 3,0 mm

Guarnecidos
Malla electrosoldada plegada de 200x50x5 mm..
Verja tipo Los Picos

MEDIDAS ESTÁNDAR COMPOSICION DE LA PUERTA						
Ancho nominal (en mm)	Altura nominal (en mm)	N° de mó-dulos de 2m. de ancho	N° de módulos de 1m. de ancho	Cola de 1 m. de ancho	Puente de 1 m. de ancho	Columna de tope
3,0		1	1	2	1	1
4,0		2		2	1	1
5,0	1,50	2	1	2	1	1
6,0	y	3		2	1	1
7,0	2,0	3	1	2	1	1
8,0		4		2	1	1
9,0		4	1	2	1	1
10,0		5		2	1	1

Puerta Corredera Modular con “VERJA TUBULAR”

CARACTERISTICAS GENERALES

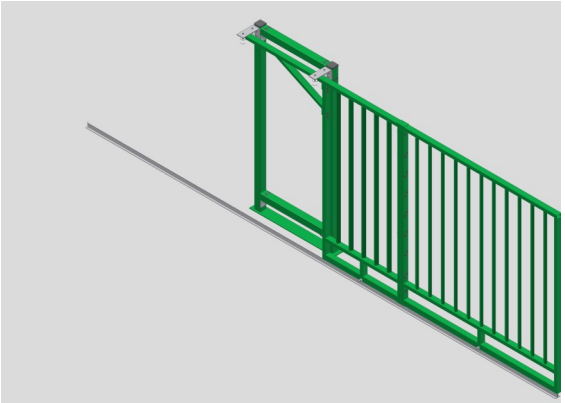

Acabados: Revestimiento plastificado en pintura poliéster con un espesor de 120 micras.

Colores estándar: Verde RAL 6005. Otros colores bajo pedido.

Automatización: Puede instalarse un sistema según catálogo especial de automatismos.

Innovación y sistemas: Modular ; Puente- cola (Kit desmontable)

Utilización: Instalaciones industriales, colegios, organismos públicos, fincas particulares, etc.

Es una puerta corredera robusta fabricada con el sistema modular para su fácil transporte a obra, se puede completar en tramos de 2 m de longitud y otro complementario de 1 m para conseguir largos impares.

MEDIDAS ESTÁNDAR		
Ancho de luz (en mm.)	Altura total (en mm.)	Columnas (en mm.)
1.000	1.500	80 x 80 x 3,0
1.000	2.000	80 x 80 x 3,0
2.000	1.500	80 x 80 x 3,0
2.000	2.000	80 x 80 x 3,0

FABRICADAS CON:

Bastidor

Para puertas de 3m a 10 m de luz

Tubo de 80 x 40 x 2,0 mm y 80 x 80 x 3,0 mm

Guarnecidos

Tubos rectangulares de 40 x 25 x 1mm girados a 32°

ELEMENTOS QUE SE FACILITAN			
ACCESORIOS	Por cada módulo de 2 m x 2 m . (n° de unidades)	Por cada módulo de 1m. X 2 m. (n° de unidades)	Por cola (n° de unidades)
Vía carrilera comercial de 4 m	1	1	
Rueda diámetro 100	1	1	
Tornillo M-12 x 100 AISI 304	1	1	
Tuerca M-12 AISI 304	1	1	
Arandela plana M-12 AISI 304	2	2	
Tapones diámetro 30	24	24	
Tapones diámetro 15	20	20	
Tornillos M-12 x 40	12	12	8
Tuercas autoblocantes M-12	12	12	8
Tornillos M-8 x 25 inoxidable	2	2	
Tuercas M-8 inoxidable	2	2	
L-50 x 50 x 5 x 80	1	1	1
Arandela A9 AISI 304	2	2	
Arandela A13	12	12	8
Tapón de 80 x 40 (Poliamida)	1	1	2

Sistema puente de las puertas correderas modulares

El puente es el sistema que permite la sustentación y el desplazamiento de apertura y cierre de la puerta.
Se suministra desmontado para facilitar el transporte. Para orientar al instalador se adjunta con cada kit los planos correspondientes de montaje.

Detalle de puente

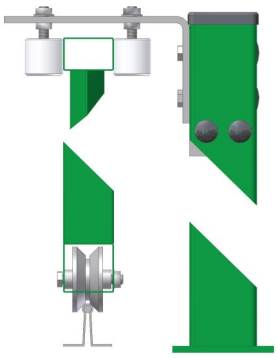

Detalle , vista de perfil

Sistema de cola

Las colas tiene acoplamiento a los tramos mediante tornillos.
Fabricados con tubos de 80 x 40 x 2 mm.
Se suministran 2 unidades.

Sistema de vía carrilera

La vía carrilera se suministrará en tramos de 4.00 m. de largo y se ensamblará entre sí para conseguir la longitud deseada.
Perfil laminado en forma de "T" y redondo de 20 mm.
Ruedas de acero con rodamientos axiales incorporados.



Detalle de montaje



Detalle de rueda montada

"E y C" ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.

Polígono Industrial de Roces nº1 – C/Alfred Nobel nº 80 (Nave 1)
33211 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 16 74 81
Fax: 985 16 85 72

E-mails: eyc@entramadosycierres.com
comercial@entramadosycierres.com
oftecnica@entramadosycierres.com

www.entramadosycierres.com